


а	б	в	г	д	е	ж
Демпфер 2 шт.	Евровинт 50 8 шт.	Загл к ев.винту 8 шт.	Загл. самокл. Д14 6 шт.	Заглушка 35 бел. 3 шт.	Заглушка Scarpri-4 лев 1 шт.	Заглушка Scarpri-4 прав 1 шт.
з	и	к	л	м	н	о
Заглушка к петле Titus 3 шт.	Крепеж полоса 2 шт.	Стяжка 30 мм 3 компл.	Монтажная планка петли Titus F2 3 шт.	Навес Scarpri-4 лев 1 шт.	Навес Scarpri-4 прав 1 шт.	П/д “Дупло” 4 шт.
п	р	с	т	у	ф	х
Петля меб накл 110 гр Titus 3 шт.	Ручка P423 1 шт.	Сушка 600 хром с алум проф 2 поддона 1 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера 4 шт.	Шуруп 4x16 12 шт.	Гвоздь 1,6x25 6 шт.	Держатель для гвоздя 1 шт.

Наименование деталей

1.	Боковина левая	900x305	1 шт.
2.	Боковина правая	900x305	1 шт.
3.	Полка стационарная	568x304	1 шт.
4.	Ригель	568x124	1 шт.
5.	Полка вкладная	566x267	1 шт.
6.	Стенка ДВПО	889x586	1 шт.
7.	Дверь ун. МДФ ДР	920x596	1 шт.

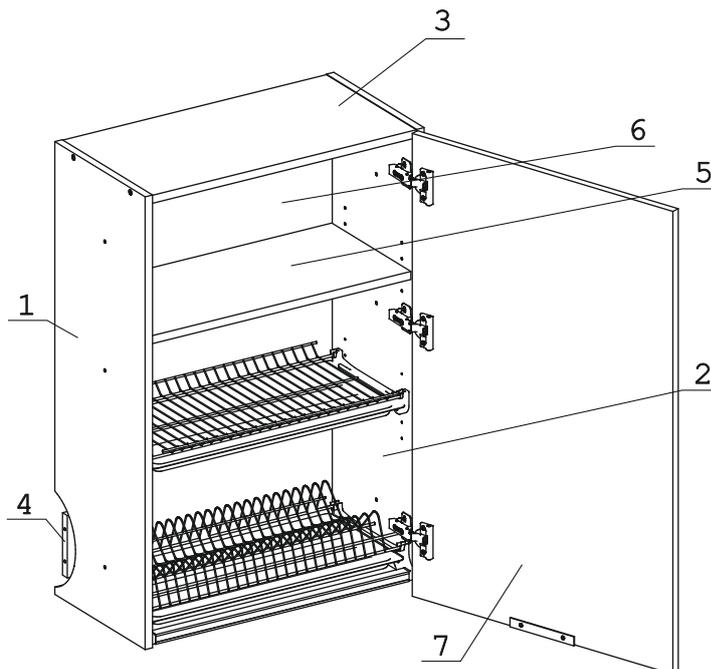

Собрать детали с2 и с3 на шуруп 3x12 п/сфера «Т»

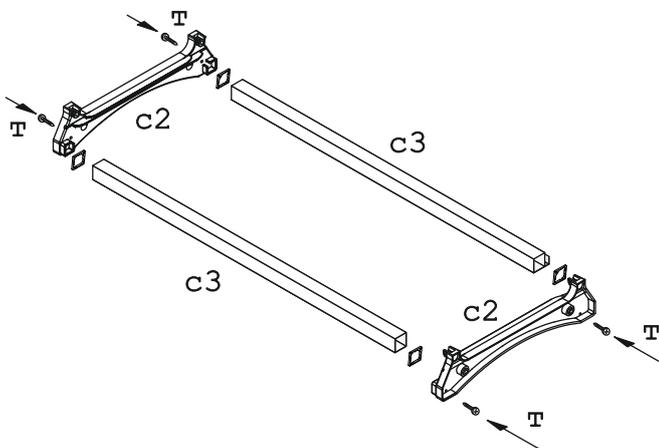


Рис. 1


Максимальная полезная нагрузка на модуль до 70 кг.

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Варианты установки суши

Вариант №1

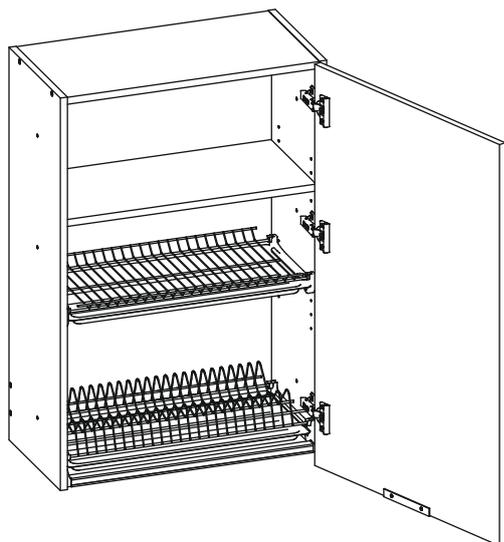

Вариант №2

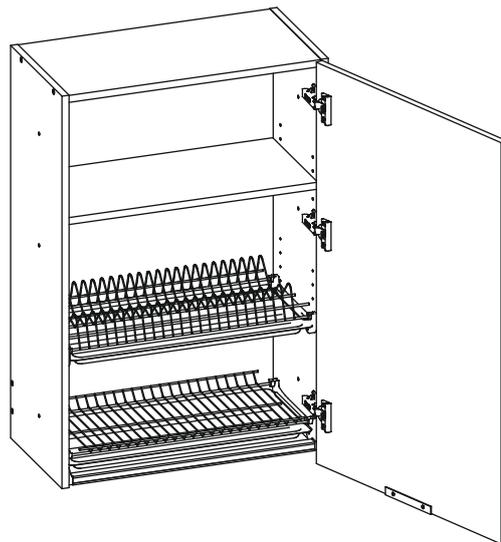


Рис. 2


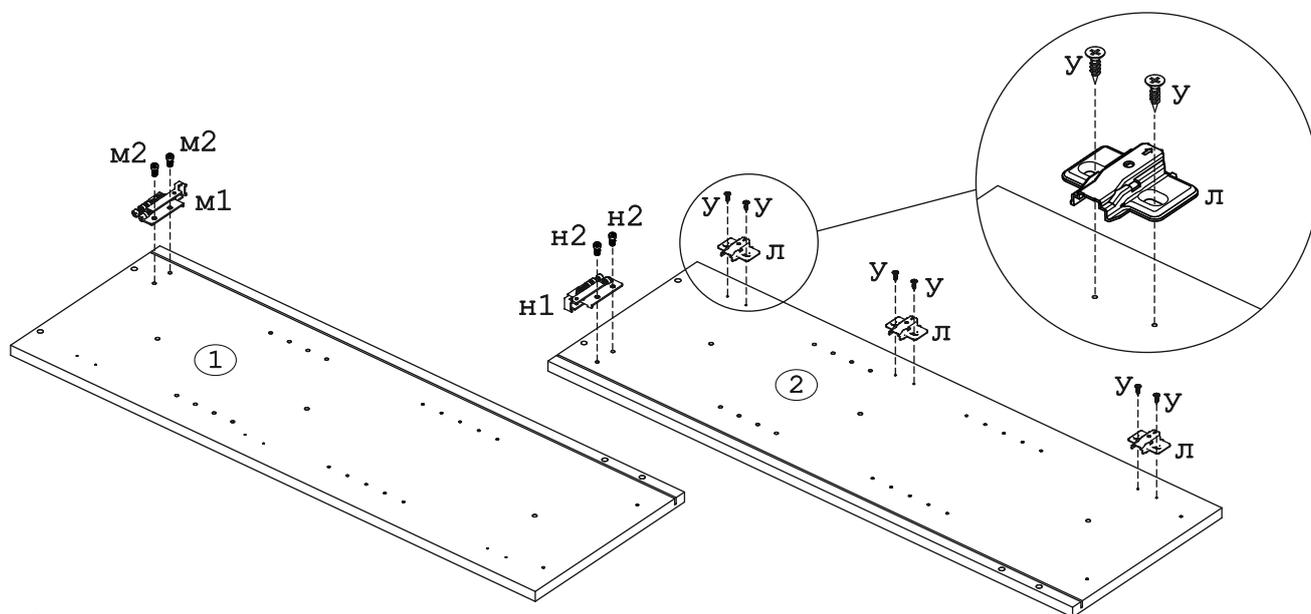







Рис. 3


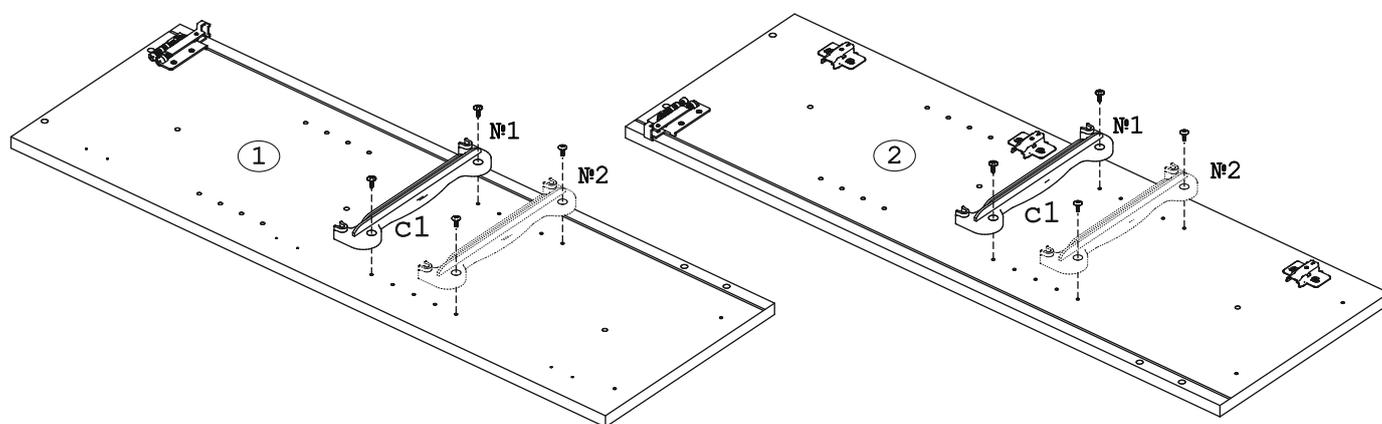


Внимание!

Установка детали суши «с1» в два верхних отверстия для варианта №1 (см. рис.2).
Установка детали суши «с1» в три нижних отверстия для варианта №2 (см. рис.2).

Рис. 4

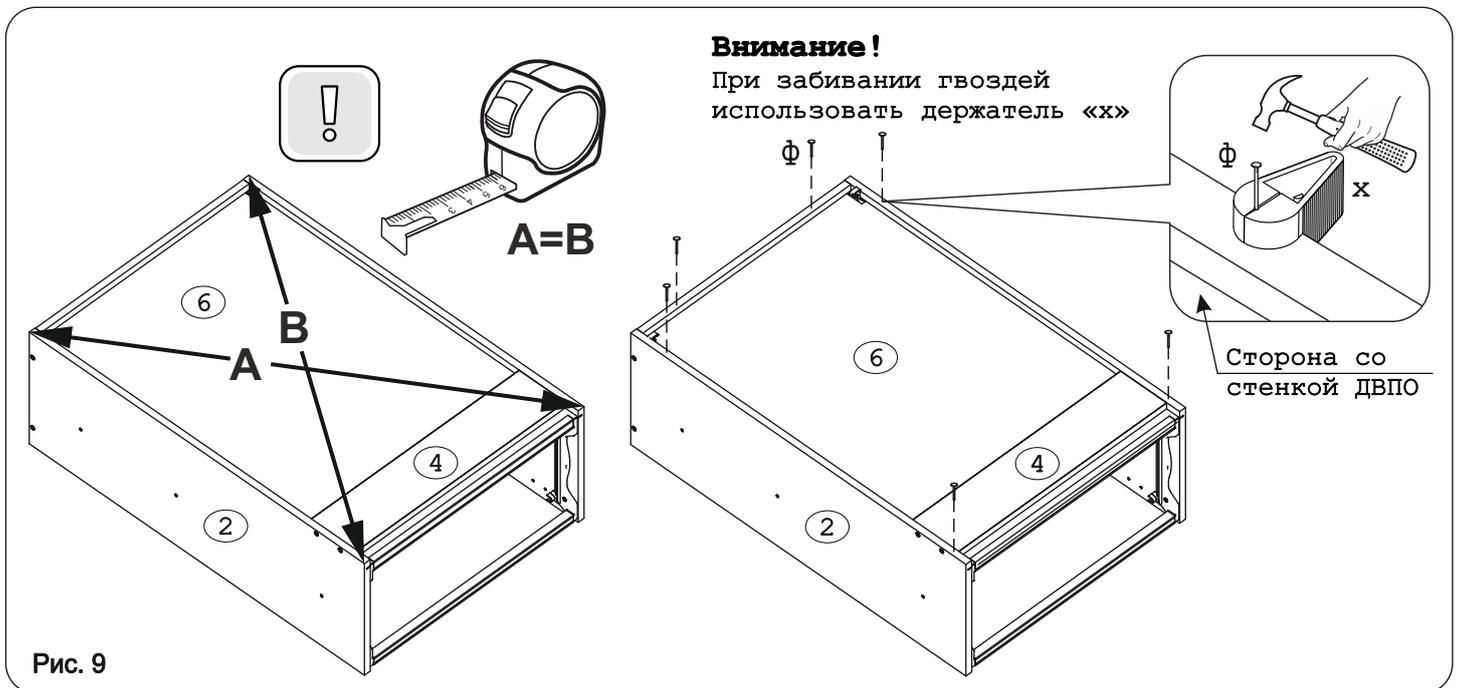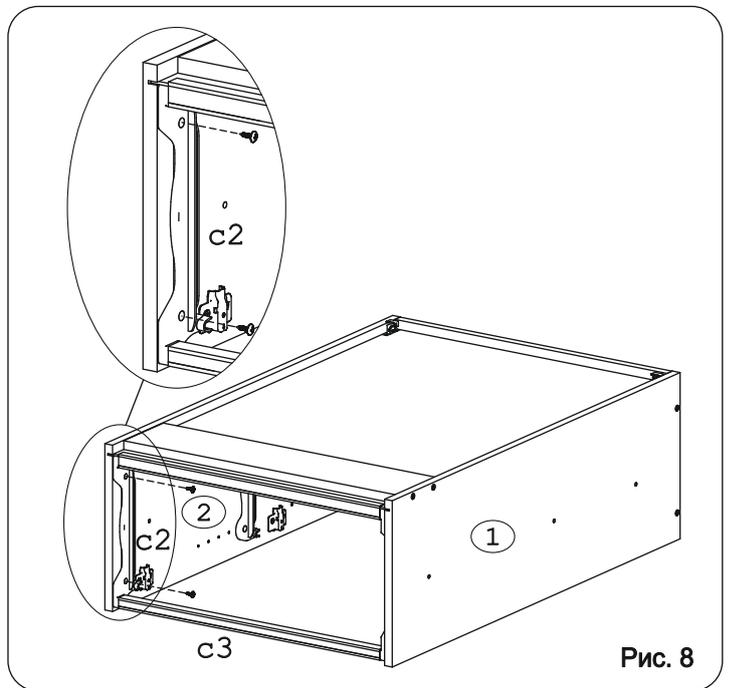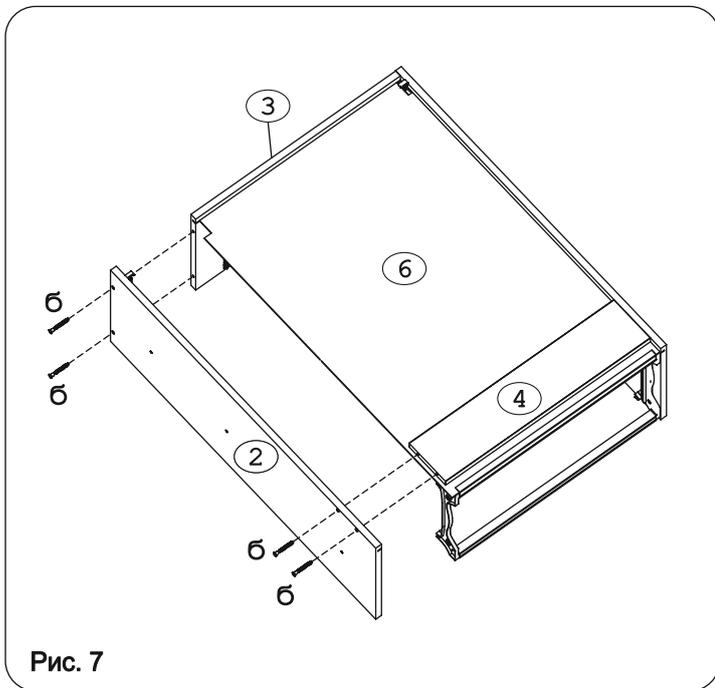
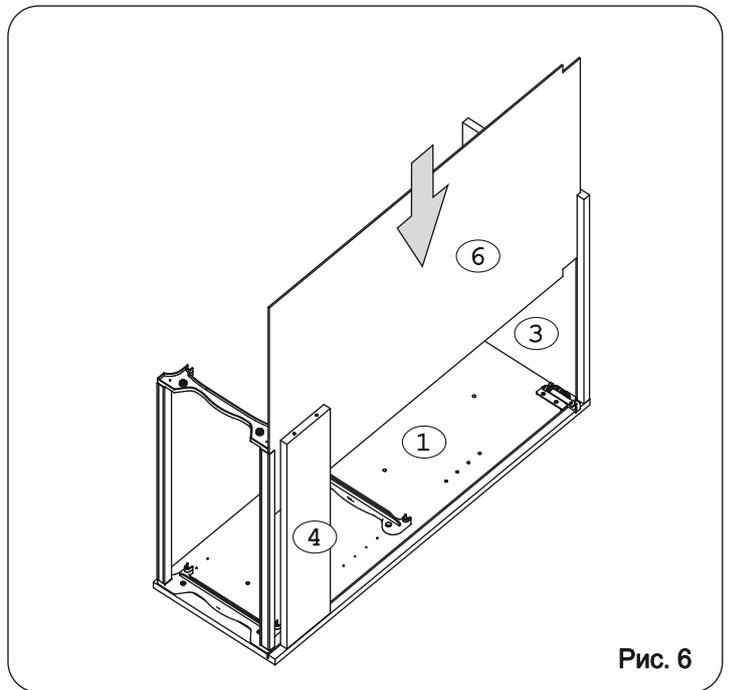
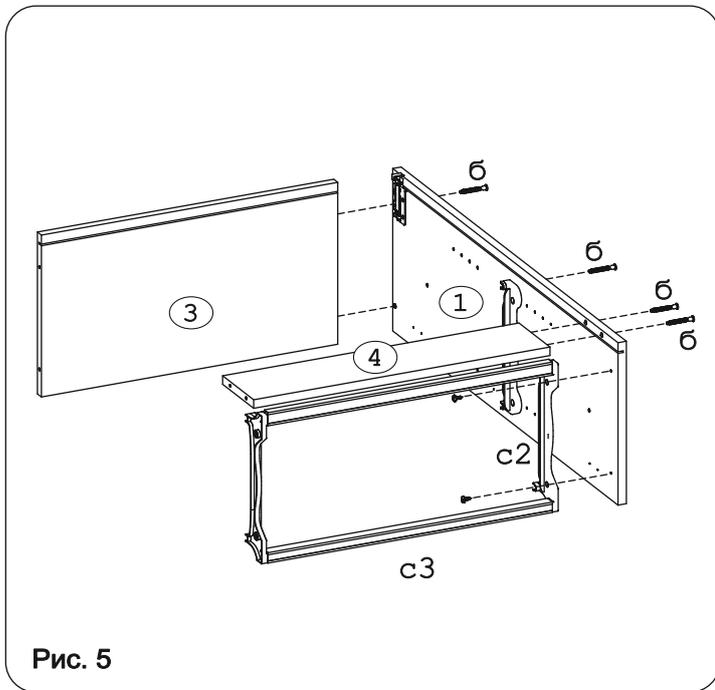


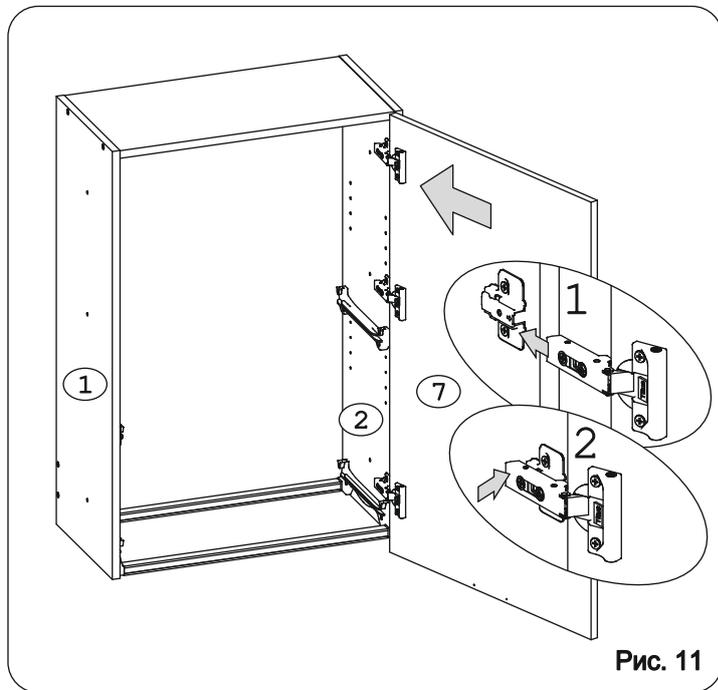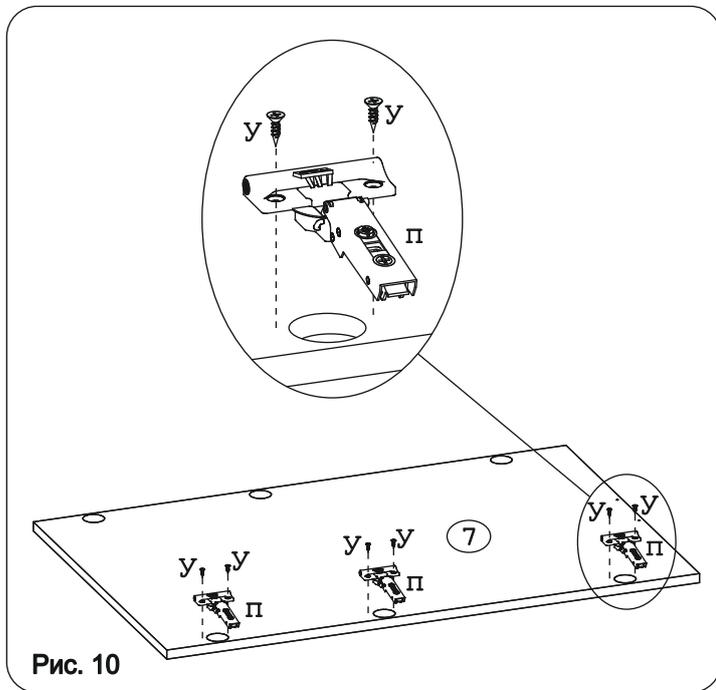

Варианты установки суши

Вариант №1

Вариант №2

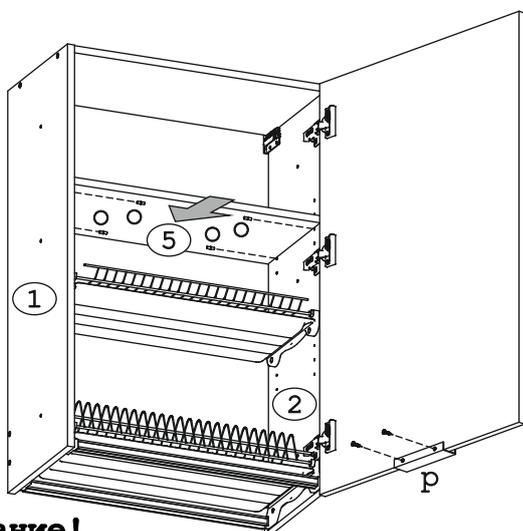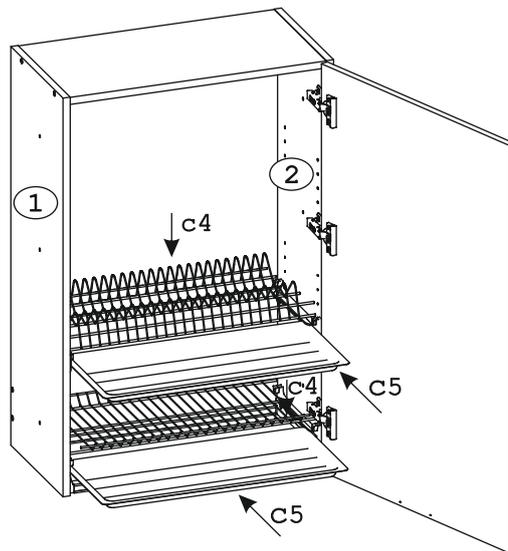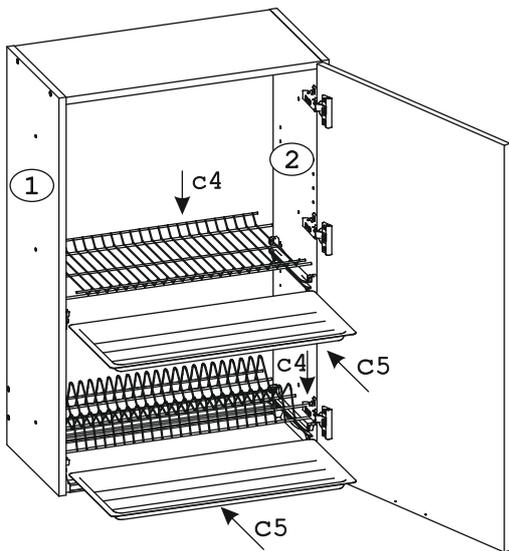

Внимание!

По желанию можно установить ручку или открывать дверь за счет свеса фасада.

Рис. 13

